

Goda råd om säkerhetsdörrar



Säkerhetsdörrar och brandklassade dörrar testas enligt olika standarder och det finns en del att tänka på när man ska välja dörr. Detta faktablad försöker underlätta och reda ut begreppen.

Sedan många år har dörrars inbrotts-skyddande egenskaper provats enligt den tidigare svenska standarden SS 817345. Denna standard har ersatts av en europeisk och tillika svensk standard SS-EN 1627. Den nya standarden gäller från och med november 2011. Den stora skillnaden är att låsenheten för dörren numera inte ingår i provningen, utan det är endast dörrens övriga egenskaper för inbrottskydd som provas.

Så testas brandklassade dörrar

Brandklassade dörrar testas enligt svensk och europeisk standard. Brandklassade dörrar delas in i olika klasser där bokstäverna i klasserna specificerar olika typer av funktionskrav, exempelvis E och EI. Till detta kopplas en siffra som visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda.


Brandtesterna utförs på komplett dörr med lås, tillbehör, beslag, karm med mera. I typgodkännandet/certifikatet samt tillverkarens produktblad står det vilka krav som uppfylls samt vilka lås och beslag dörren är godkänd med. Dörren ska provas med ett brandklassat lås. Säkerhetsdörrar är dessutom ofta provade i olika ljudklasser, vilket ger en "tystare dörr".

Försäkringsbolagen ställer i vissa fall krav på "godkänd låsenhet" i en dörr till bostad. För att uppfylla försäkringsbolagens krav på "godkänd låsenhet" ska ytterdörren förses med ett så kallat tvåfunktionslås eller dubbla lås.

Viktig utrymningsväg

Brandskyddsföreningen anser att en utrymningsväg (ytterdörren) från bostad ska vara lätt öppningsbar utan nyckel. Därför är det lämpligt att det finns ett vred på dörrens insida som öppnar låsregeln. Det är mycket olämpligt att ytterdörr förses med låsanordningar som kräver nyckel för öppning av lås från insidan. Det finns exempel på bränder då människor inte hittat nyckeln och därför inte tagit sig ut ur den brinnande bostaden.

Obs! Det är viktigt att när någon vistas i bostaden ska dörren alltid kunna öppnas från insidan utan nyckel!

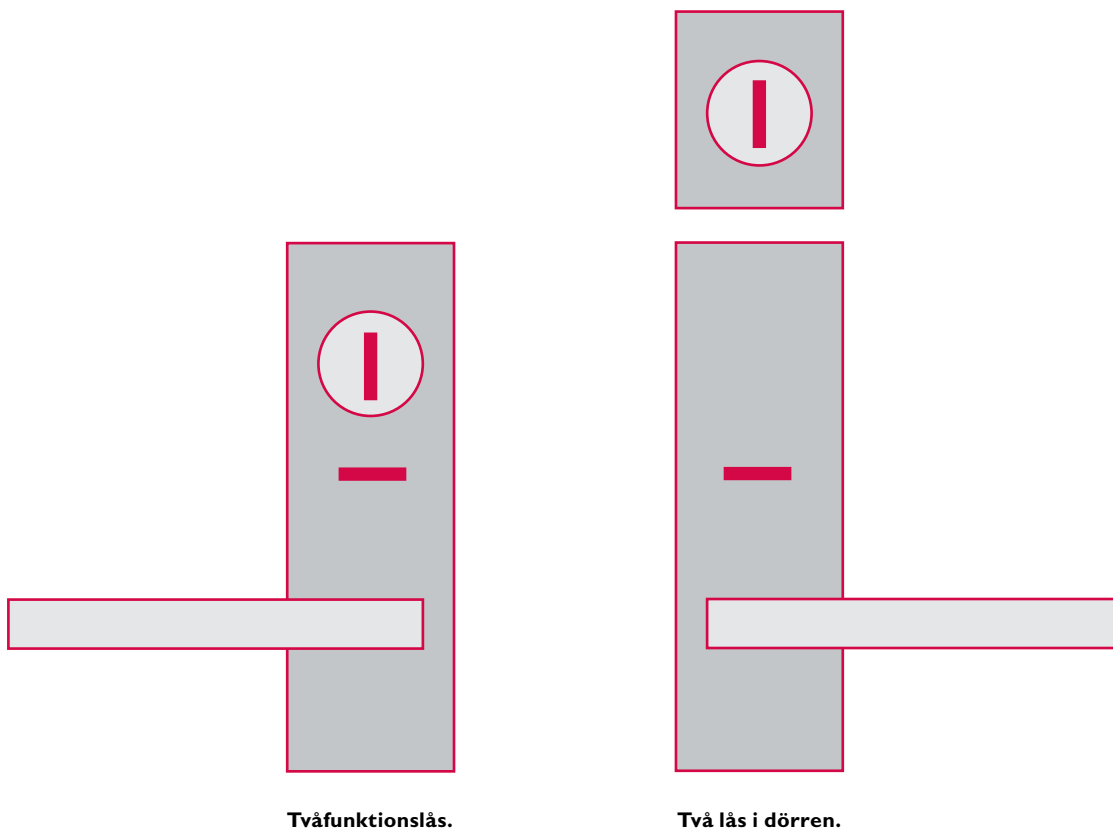

Tvåfunktionslås.

Två lås i dörren.

Exempel på godkända låsenheter

Tvåfunktionslås

De flesta är vana vid att låsa från utsidan och sedan åka hemifrån. Med tvåfunktionslåset kan man sätta innervredet ur funktion innan man åker och på så sätt göra det omöjligt för tjuven att ta sig ut den vägen. Rätt lås uppfyller fordringarna enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3 och är av försäkringsbolagen godkänd låsenhet.

Två lås i dörren

Det innebär att dörren vid leverans har kompletterats med en extra låsenhet. Det andra låset i dörren är till för hemmabekvämlåsning och därmed underlättas en utrymning. Den extra låsenheten bör förses med täckbricka över nyckelhålet på insidan.

Extralåset med täckbricka innebär en risk, för om någon låser det från dörrens utsida finns ingen möjlighet att komma

ut om någon fortfarande finns kvar innanför.

Det ger därför ett extra högt skydd vid inbrott om någon tagit sig in på annat sätt än genom dörren.

Alternativet är extra lås utan täckbricka som innebär att extralåset kan låsas från dörrens insida.

Vid en utrymning måste då nyckeln vara lätt tillgänglig annars uppstår en risk att man inte klarar att låsa upp vid en utrymningssituation.

Fabriksmonterade beslag

Lås och beslag på brandklassade/inbrottskyddade dörrar är i de flesta fall monterade på fabrik av tillverkaren. Däremot är det vanligt att låscylindrarna eftermonteras.

Att tänka på vid köp

- En inbrottskyddande säkerhetsdörr ska uppfylla lägst motståndsklass 3 enligt SS-EN 1627 och vara försedd med minst en godkänd låsenhet.
- En ytterdörr till en lägenhet ska dessutom i ett flerbostadshus vara brandklassad i lägst brandteknisk klass EI 30.
- Låsenheten ska alltid medge öppning utan nyckel från insidan.
- Montage av säkerhetsdörr ska ske enligt tillverkarens monteringsanvisning.
- Säkerställ service och underhåll av dörr och låskomponenter.

Mer information

För mer information avseende typgodkända och certifierade säkerhetsdörrar se Stöldskyddsföreningens hemsida www.stoldskyddsforeningen.se. Om du vill ha mer information om brandskydd i hemmet, se www.brandskyddsforeningen.se.

OM DET BRINER – RING ALLTID 112

Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. 08-588 474 00. www.brandskyddsforeningen.se